

BUY ON


www.cablematic.com

DETECTOR DE PROXIMIDAD (DE TECHO) BLANCO



INSTRUCCIONES DE USO

Este artículo tiene un detector muy sensible , un circuito integrado y tecnología SMT. Tiene una función muy práctica, fácil y segura.



ESPECIFICACIONES:

CORRIENTE: 220 -240V/AC

Rango detección: 360°

Frecuencia: 50Hz

Ambient Light: <3-2000LUX (ajustable)

Ajuste tiempo: min: 10seg±3seg

Max: 7min±2min

Max watos: 1200W(lámpara incandescente)

300W(lámpara de ahorro de energía / LED)

Temperatura uso: -20°C~+40°C

Humedad de uso: <93%RH

Altura de instalación: 2.2-4m

Consumo: 0.45W (en uso)

0.1W (estatica)

Velocidad detección: 0.6 ~1.5m/s

Distancia detección: 6m max (24°C)

USO :

- Identifica día y noche. Se puede ajustar la luz ambiental de trabajo. Puede funcionar en modo día cuando se coloca en la posición "sun" (max). Puede funcionar en ambientes menos de 3 luxes cuando se ajusta a la posición "moon " (min).
- El tiempo es ajustable desde un mínimo de 10segundos+3segundos hasta un máximo de 7minutos +- 2 minutos.

INSTALACIÓN: (VEA LA FIGURA)

- Apague la corriente.
- Gire la parte inferior en el sentido de las agujas del reloj y retirela.
- Retire los tornillos y atraviese el cable de corriente .
- Conecte la corriente acorde al diagrama de conexión.
- Vuelva a colocar la tapa inferior girando en el sentido contrario de las agujas del reloj.





DIAGRAMA DE CONEXIÓN:

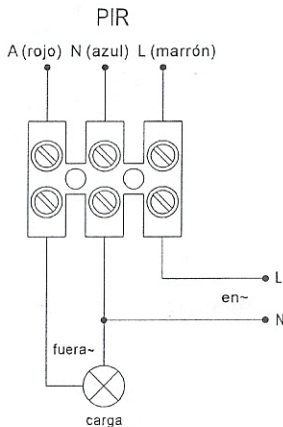

NOTAS:

- Debe ser instalado por personal cualificado.
- No lo instale cerca de aires acondicionados, calefacciones, etc..
- No abra el artículo sin desconectar la corriente.

BUY ON

www.cablematic.com